

适用于梅雨天的

三博特干燥箱

日本制造



大型干燥箱

分为双门两层式的ALW型和单门两层式的ALS型。
全自动式，箱内湿度保持在30~40%RH之间。



热卖

Dry Keeper® 自动干燥箱

台式自动型干燥箱。箱内湿度保持在30~40%RH之间。
采用固体高分子膜除湿，箱内温度分布均匀。

迷你干燥箱



体积小，造型简易，可叠放。

梅雨天气，您的研究室是否做好了对抗湿气的万全准备？


还在担心试剂和样本是否保存妥当？

三博特根据顾客对湿度管理和产品尺寸的不同要求，

推出了各式各样的干燥机。

相信您一定能找到适合的一款。

真空聚碳酸酯干燥箱

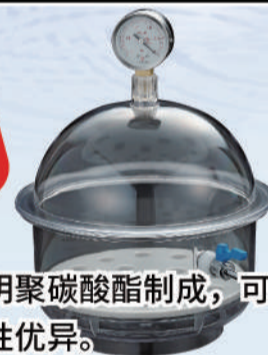

现货

由透明聚碳酸酯制成，可视性、
气密性优异。




5色可选!

现货

i-BOX 自动型

全自动式，箱内湿度保持在30~40%RH之间。
多色选择，让您的研究色变得多彩!

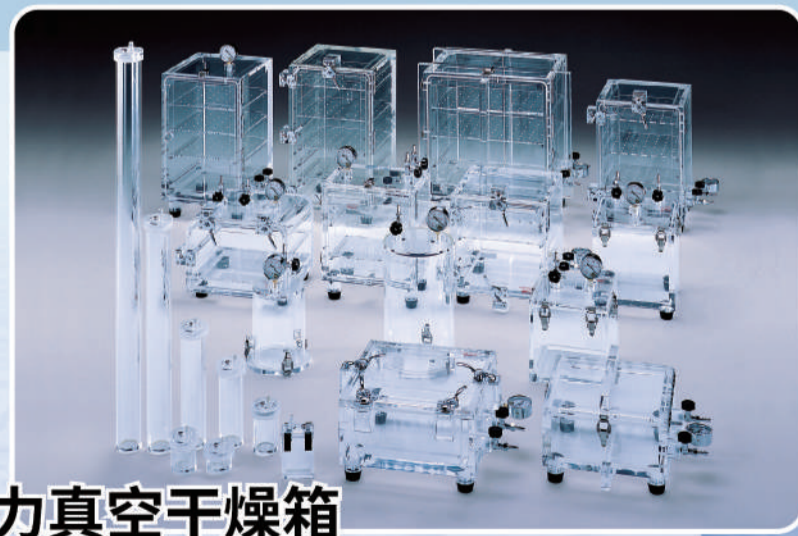

亚克力真空干燥箱

密封性好、可视性强的真空干燥箱，符合高要求的湿度管理，款式多样，可定制。

现货



三博特®

不同用途的干燥箱

高

湿度管理水平

低

严密管理

通过减压、换气实现严密防潮、防氧化。能妥善保管容易潮解或者氧化的试剂。

换气型便携真空干燥器

丙烯酸材质, 可视性、气密性优异; 体积小, 重量轻, 方便携带; 阀门标配可置换真空气体。



方形	圆形				产品编号	名称	内部尺寸 (mm)
	50mL	100mL	150mL	300mL/500mL			
主体材料	丙烯酸树脂				19926	方形	60×25×86H
填充材料	NBR				19927	圆形50mL	φ48×26H
球阀接口	外径φ6mm管 一触式				19928	圆形100mL	φ48×56H
止回阀接口	外径φ6mm管 一触式				19929	圆形150mL	φ48×86H
止回阀工作压力	10kPa				19930	圆形300mL	φ48×186H
重量	380g	200g	250g	300g	470g	620g	19931 圆形500mL φ48×276H

稳定管理

全自动式, 可长时间防潮。箱内湿度可稳定保持在30~40%RH之间。适用于保管试剂、相机镜头等精密器械。

i-BOX(自动型)

五色可选, 搭载全自动除湿器(DU-2); 柜内湿度保持在30~40%RH之间; 可叠放, 节省空间。

自动

产品编号	名称	配件
0151	Forest	架板2块、湿度计
0152	Tropical	架板2块、湿度计
0153	Ocean	架板2块、湿度计
0154	Snow	架板2块、湿度计
0155	Moon	架板2块、湿度计
0318	非自动型	架板2块、湿度计

简单管理

可短时间防潮, 但硅胶吸水能力有限, 需长时间储存推荐全自动式干燥箱或真空干燥箱。

迷你干燥箱

小箱体, 重量轻, 可任意堆叠组合; 手持搬运也十分便利; 带硅胶; 适用于存储相机、精密器械等。



遮光性卓越

产品编号	名称	样式
0050	MD-1	1层
0051	MD-1H	1层带把手
0056	MD-1S	1层
0057	MD-1SH	1层带把手

亚克力真空干燥箱SB型

丙烯酸材质, 可视性、气密性优异; 用途广泛, 适用于采样储存、光学产品的存储和管理等。中等大小, 使用方便。



真空表	1个, 0~-0.1MPa用
阀门	1个, 喷嘴直径φ9mm
填充材料	硅胶
重量	约4.5kg

产品编号	名称	外部尺寸 (mm)	内部尺寸 (mm)
0181	SB型	248W×256D×328H	180W×180D×200H

Dry Keeper® 自动C型/A型

利用固体高分子膜提高除湿性能, 箱内湿度可均一稳定在30~40%之间。无风扇装置让机体运作更加安静、省电。

自动



产品编号	名称	外部尺寸 (mm)	内部尺寸 (mm)
0001	C-3B	317W×392D×617H	255W×338D×452H
0002	C-3W	317W×392D×617H	255W×338D×452H
0003	C-3BS	317W×392D×617H	255W×338D×452H
0010	A-3B	614W×392D×345H	452W×338D×255H
0011	A-3W	614W×392D×345H	452W×338D×255H

真空聚碳酸酯干燥箱

耐冲击性好, 即使摔落也不会破损。箱盖接口有O型环密封设计, 无须涂抹凡士林。



产品编号	名称	内直径 (mm)	样式
0062	PC-210K	φ200	带阀门
0063	PC-250K	φ230	带阀门
0064	PC-210	φ213	无阀门
0065	PC-250	φ243	无阀门
4705	PC-210KG	φ200	带阀门、真空表
4706	PC-250KG	φ230	带阀门、真空表

亚克力真空干燥箱SNO型

用途广泛的中型干燥箱。适用于采样储存, 保管传感器、光学夹具、仪器零件等。




真空表	1个, 0~-1MPa
阀门	2个, 喷嘴直径φ9mm
密封	硅胶制
隔板	附2块, 板厚5mm
重量	约11kg

产品编号	名称	外部尺寸 (mm)	内部尺寸 (mm)
0390	SNO型	320W×223D×470H	240W×180D×260H
4713	SNO-TAP型	320W×255D×470H	240W×152D×260H

Super Dry Keeper Extra

利用固体高分子电解质膜对空气中的湿气进行分解的桌上型干燥箱。

自动

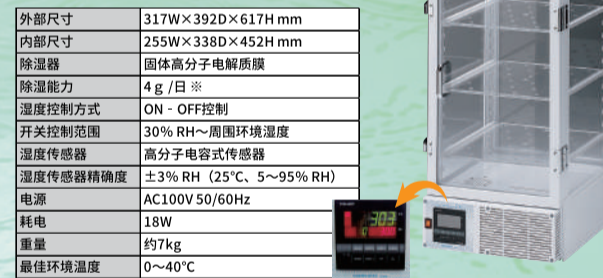

外部尺寸	317W×392D×617H mm
内部尺寸	255W×338D×452H mm
除湿器	固体高分子电解质膜
除湿能力	4g/日※
湿度控制方式	ON - OFF控制
开关控制范围	30% RH~周围环境湿度
湿度传感器	高分子电容式传感器
湿度传感器精度	±3% RH (25°C, 5~95% RH)
电源	AC100V 50/60Hz
耗电	18W
重量	约7kg
最佳环境温度	0~40°C

产品编号	名称	隔板 (块)
25015	Extra	3
25016	Extra 专用电线	-
0004	备用隔板 (C-3用)	-

Dry Keeper® C型/A型

非自动型。硅胶除湿, 可短期防潮。性价比高。



产品编号	名称	外部尺寸 (mm)	内部尺寸 (mm)
0030	C-3B	317W×392D×617H	255W×338D×452H
0031	C-3W	317W×392D×617H	255W×338D×452H
0032	C-3BS	317W×392D×617H	255W×338D×452H
0040	A-3B	500W×390D×345H	452W×338D×255H
0041	A-3W	500W×390D×345H	452W×338D×255H

亚克力真空干燥箱YB型

用途广泛的中型干燥箱。适用于采样储存, 保管传感器、光学夹具、仪器零件等。




	YB-1	YB-2	YB-3
真空表	1个, 0~-0.1MPa		
阀门	2个, 喷嘴直径φ9mm		
密封	硅胶制		
隔板	附2块	附3块	附4块
重量	约16kg	约18kg	约26kg

产品编号	名称	外部尺寸 (mm)	内部尺寸 (mm)
0177	YB-1型	435W×331D×380H	220W×240D×260H
0178	YB-2型	435W×331D×480H	220W×240D×360H
0179	YB-3型	445W×341D×590H	220W×240D×460H

大型干燥箱ALW/ALS自动型


自动

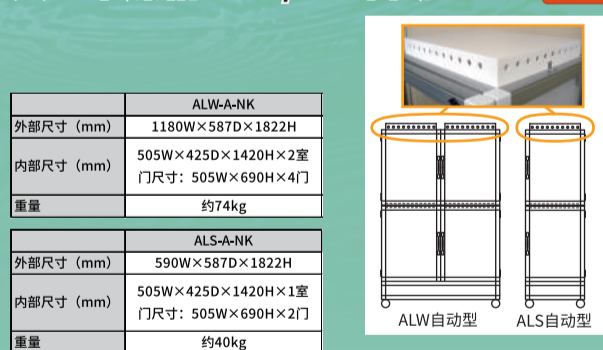

产品编号	模型	层架 (个)
0371	ALW-A-NK	8
0372	ALS-A-NK	4

大型干燥箱ALW/ALS型

大型干燥机, 附带4片隔板, 可自由调节层架25mm。

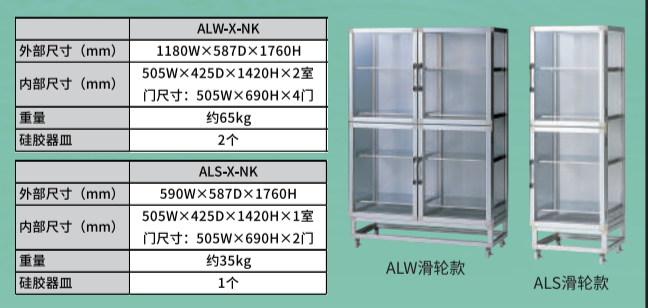

产品编号	模型	层架 (个)
0351	ALW-X-NK	8
0352	ALS-X-NK	4



三博特

富士胶片和光(广州)贸易有限公司

广州市越秀区先烈中路69号东山广场30楼3002-3003室

北京 Tel: 13611333218 上海 Tel: 021 62884751

广州 Tel: 020 87326381 香港 Tel: 852 27999019

询价: wkgz.info@fujifilm.com

官网: labchem.fujifilm-wako.com.cn

分析微信



目录价查询

